

**Serie | 8, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KGF39PI45**

**A+++**



**Accesorios incluidos**

2 x Acumulador de frío  
3 x Huevera

**Accesorios opcionales**

KSZ10HC00 : ACCESORIO FRIO WIFI  
KSZ39AL00 : ACCESORIO FRIO KIT DE UNION ACERO

**Frigorífico combi NoFrost con zona VitaFresh Pro 0°C: conserva tus alimentos frescos el triple de tiempo.**

- Máxima eficiencia, motor con tecnología inverter
- **Iluminación interior mediante LED:** uniforme y eficiente, de larga durabilidad.
- **Bandeja EasyAccess:** una bandeja de cristal extraíble que permite un acceso fácil al contenido de tu frigorífico.
- **Función Refrigeración "Súper":** enfría los alimentos recién comprados aún más rápido y protege los alimentos ya refrigerados
- **Congelación "Súper":** aumento de la temperatura para una mejor y rápida congelación de los alimentos.

**Datos técnicos**

Tipo de construcción : Independiente  
Opción de puerta panelable : No posible  
Anchura del producto : 600 mm  
Fondo del aparato sin tirador : 660 mm  
Peso neto : 88,341 kg  
Potencia de conexión : 100 W  
Intensidad corriente eléctrica : 10 A  
Bisagra de la puerta : Derecha reversible  
Tensión : 220-240 V  
Frecuencia : 50 Hz  
Certificaciones de homologación : CE, VDE  
Longitud del cable de alimentación eléctrica : 240 cm  
Autonomía en caso de corte de la corriente : 16 h  
Nº de motocompresores : 1  
Nº de sistemas de frío independientes : 3  
Ventilador interior sección frigorífico : No  
Puerta reversible : Si  
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico : 3  
Estantes para botellas : Si  
Código EAN : 4242002881478  
Marca : Bosch  
Código comercial del producto : KGF39PI45  
Consumo anual de energía - NUEVA (2010/30/EC) : 180,00 kWh/annum  
Capacidad neta del frigorífico (2010/30/EC) : 256 l  
Capacidad neta del congelador (2010/30/EC) : 87 l  
Capacidad de congelación (2010/30/EC) : 14 kg/24h  
Clase climática : SN-T  
Nivel de contaminación acústica : 38 dB(A) re 1 pW  
Tipo de instalación : N/A



4 242002 881478

**Serie | 8, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas  
KGF39PI45**


**Frigorífico combi NoFrost con zona VitaFresh Pro 0°C: conserva tus alimentos frescos el triple de tiempo.**

---

- Home Connect: controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app con el accesorio KSZ10HC00
- Clase de eficiencia energética A+++ dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
- Motor Inverter: máxima eficiencia energética A+++ (dentro del rango de A+++ a D)
- Tecnología No Frost, Full Skin Condenser. Mayor capacidad, mayor eficiencia y menor ruido. Sin limitaciones en la instalación
- Tecnología VitaFresh Pro 0°C: prolonga la conservación de los alimentos hasta el triple de tiempo
- Tecnología VitaFresh Pro: regulación independiente de los tres compartimentos
- Cajón VitaFresh Pro 0°C con control de humedad para frutas y verduras  
Cajón VitaFresh Pro 0°C para carnes y pescados
- Pantalla LCD TouchControl integrada en la puerta
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta
- Iluminación interior LED, y además, con efecto SoftStart
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad
- Botellero cromado
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Tirador de aluminio exterior
- Capacidad bruta/útil total: 395/343 litros
- Consumo de energía: 180 kWh/año
- Potencia sonora: 38 dB(A) re 1 pW
- Capacidad de congelación: 14 kg/24 horas
- Puerta reversible
- Posibilidad de instalar dos combis juntos con el accesorio de unión KSZ39AL00
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador):  
203 x 60 x 66 cm


**Serie | 8, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KGF39PI45**

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KG39/KGF39 (Tirador interior)	2030	600	660	590	600	1210	660	12
KG39/KGF39 (Tirador exterior)	2030	600	660	590	640	1210	700	12


  


Descripción
a. Altura
b. Anchura
c. Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d. Profundidad del armario
e. Anchura con la puerta abierta a 90°
f. Profundidad con la puerta abierta
g. Profundidad con la puerta cerrada y con tirador
h. Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

Dimensiones en mm

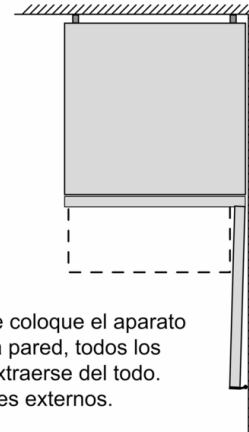

En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo.  
\* Con y sin tiradores externos.

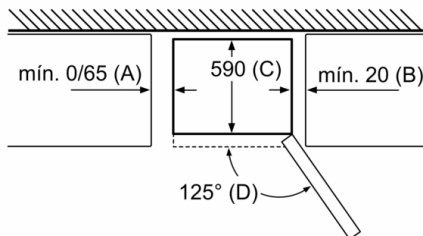

Nombre del aparato	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:  
en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.  
Dimensiones en mm