

Serie 6, 177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija GIN81ACE0



KSZB0S00 Accesorio integración soporte bisagra

Este congelador empotrado NoFrost no necesita descongelación y cuenta con una señal de advertencia de mal funcionamiento en caso de aumento de temperatura

- **Flexibilidad en el congelador:** gracias a la combinación de bandejas de cristal y cajones en el congelador.
- **NoFrost:** descongelación automática del congelador - ahorra tiempo y esfuerzo.
- **Cajón Big Box:** guarda tus tápers o congelados voluminosos.
- **Tecnología Inverter:** control constante de la temperatura dentro y fuera del frigorífico.

Clase de eficiencia energética: E
 Promedio anual de consumo de energía (kWh/año): . 235 kWh/annum
 Volumen neto del congelador: 212 l
 Nivel de ruido: 35 dB(A) re 1pW
 Clase de nivel de ruido: B
 Display de temperatura congelador: Digital
 Luz: No
 Categoría de producto: Congelador vertical
 Tipo de construcción: Integrabre
 Opción puerta panelable: No es posible
 Sistema No frost: Total
 Altura del producto: 1772 mm
 Anchura: 558 mm
 Fondo del aparato sin tirador: 545 mm
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 1775 x 560 x 550 mm
 Medidas del producto embalado: 1840 x 610 x 640 mm
 Peso neto: 64.5 kg
 Peso bruto: 69.2 kg
 Intensidad corriente eléctrica: 10 A
 Frecuencia: 50 Hz
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 230.0 cm
 Apertura de la puerta: Izquierda reversible
 Descongelar con vapor: Automatic
 Señal de alarma / funcionamiento erróneo: Visual y sonoro
 Bloqueo de la puerta: No
 Nº de cajones /cestas: 5
 Nº de flaps congelación: 2
 Código EAN: 4242005422074
 Marca: Bosch
 Código comercial del producto: GIN81ACE0
 Categoría de producto: Congelador vertical



Serie 6, 177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija GIN81ACE0

Este congelador empotrado NoFrost no necesita descongelación y cuenta con una señal de advertencia de mal funcionamiento en caso de aumento de temperatura

-
- Total NoFrost, Congeladores vertic integrabl > 90 cm
 - Frigorífico integrable una puerta

Etiquetado energético y otra información técnica

- Clase de eficiencia energética: E, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Volumen útil total: 212 l
- Consumo anual de energía: 235 kWh/a
- Muy silencioso: 35 dB

Diseño



Equipamiento y seguridad

- Total NoFrost
- Sistema de puerta fija
- 1 compresor/ 1 crto de refrigeración
- Función "súper-congelación" con autodesconexión automática
- Alarma de temperatura
- Capacidad útil total del congelador: 212 l
- Volumen neto compartimento 4* : 212 l
- Capacidad de congelación 24h: 13.8 kg
- Tiempo aumento de temperatura : 8 h
- 2 compartimentos transparentes con tapa abatible
- Dos cajones BigBox de gran capacidad
- Puerta reversible
- Tensión nominal: 220 - 240 V.
- Clase Climática: SN-T
- Longitud del cable de conexión: 230 cm

Medidas

- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177.5 x 56 x 55 cm
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Posibilidad de unión de dos aparatos con el accesorio de unión correspondiente
- Funciones especiales: Eco

Serie 6, 177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija GIN81ACE0

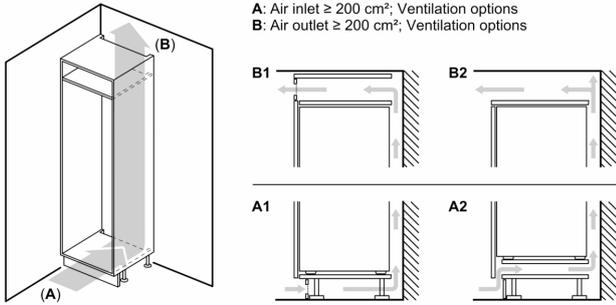

Peso máximo permitido de los frontales de la unidad

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras

Δ Peso




A: Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras incluidas

B: Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg


C: Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg

D: Carga adicional posible en kg con el kit para cargas pesadas

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

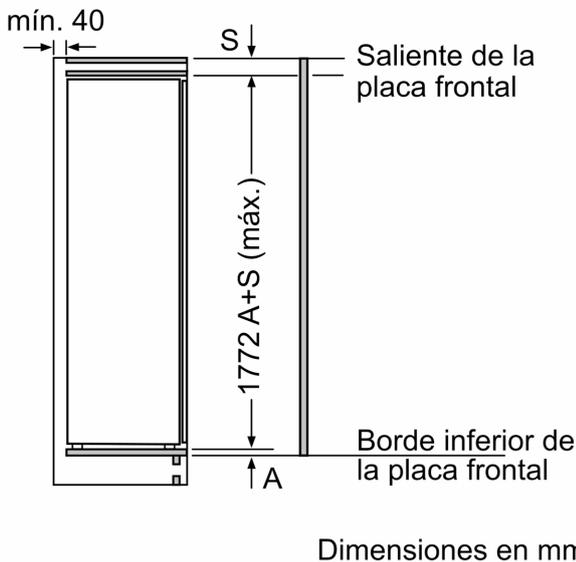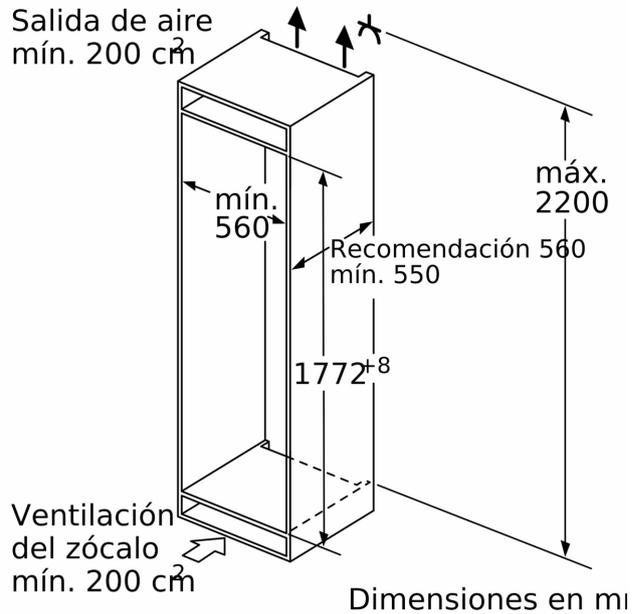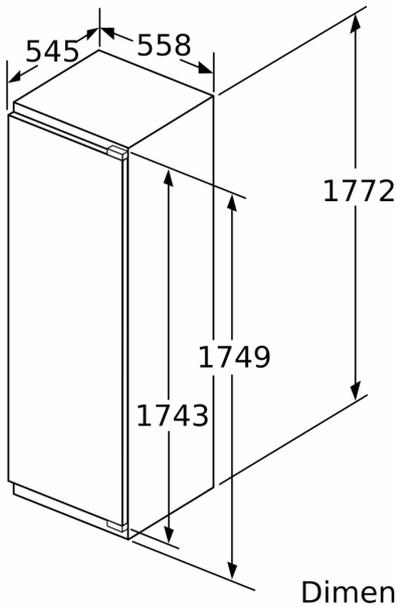


Máximo peso permitido de los frontales de mueble



Las puertas del mueble montadas que exceden el peso permitido pueden provocar daños y deterioro funcional a la bisagra.

T: altura de la puerta del aparato incluida	bisagra no amortiguada	Bisagra amortiguada
Bisagra en mm:	Puerta en kg:	Puerta en kg:
1500-1750	22	22

Dimensiones en mm
Dimensiones del espacio recomendadas
para instalación de puerta fija



	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
	20	0-1	3
21	2-3	2,5	
	0-1	3	
22	2-3	2,5	
	0	4	
	1	3,5	
	2-3	3	

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.